

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СЕРИИ ПП28

**ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ
СЕРИИ ПП28
(ТУ 3424-002-34377845-2000)**



Предохранители плавкие серии ПП28 (ТУ 3424-002-34377845-2000) предназначены для защиты электрооборудования во вспомогательных цепях вагонов метрополитена с номинальным напряжением 750 В постоянного тока от 4 до 50А.

Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обозначение предохранителя (типа)	Ном. напр., В	Ном. ток, А	Ном. ток откл., кА	Масса, кг	
				предохранителя	плавкой вставки
ПП28-17-1940-00 У2	750	4	0,25	0,340	0,220
ПП28-19-1940-00 У2		6,3			
ПП28-21-1940-00 У2		10			
ПП28-24-1940-00 У2		20	20		
ПП28-26-1940-00 У2		31,5			
ПП28-27-1940-00 У2		40			
ПП28-28-1940-00 У2		50			




ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СЕРИИ ПП28

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

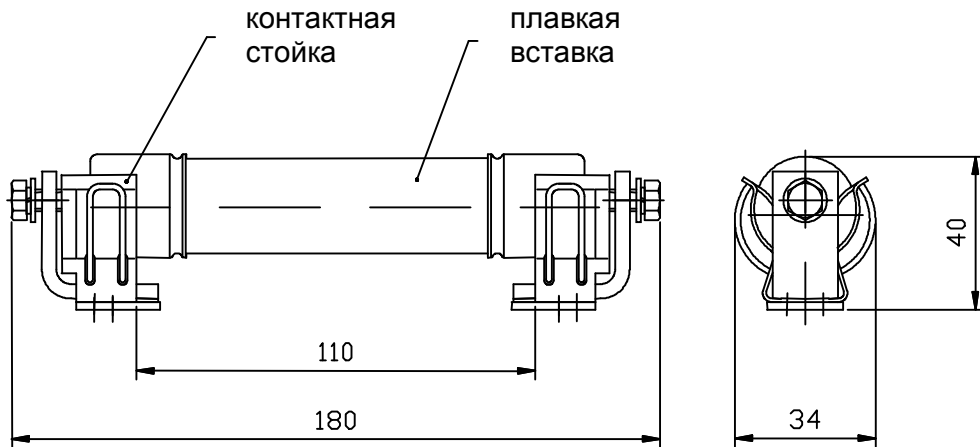

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ

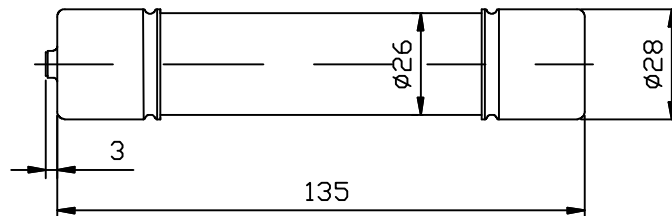

РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ППХХ – ХХ – ХХ Х Х – ХХ ХХ

- климатическое исполнение по ГОСТ 15150
- усл. обознач. степени защиты по ГОСТ 14255: 00 – IP00
- без указателя срабатывания, без свободных контактов
- на изоляционном основании комплектного устройства с задним присоединением
- усл. обознач. номинального напряжения постоянного тока 750 В
- усл. обознач. номинального тока предохранителя
- номер серии (двухзначное число): 28
- буквенное обозначение вида аппарата: ПП

Пример условного обозначения типоразмера:
ПП28 – 17 – 1940 – 00 У2

